



Baoli

EP 15-03

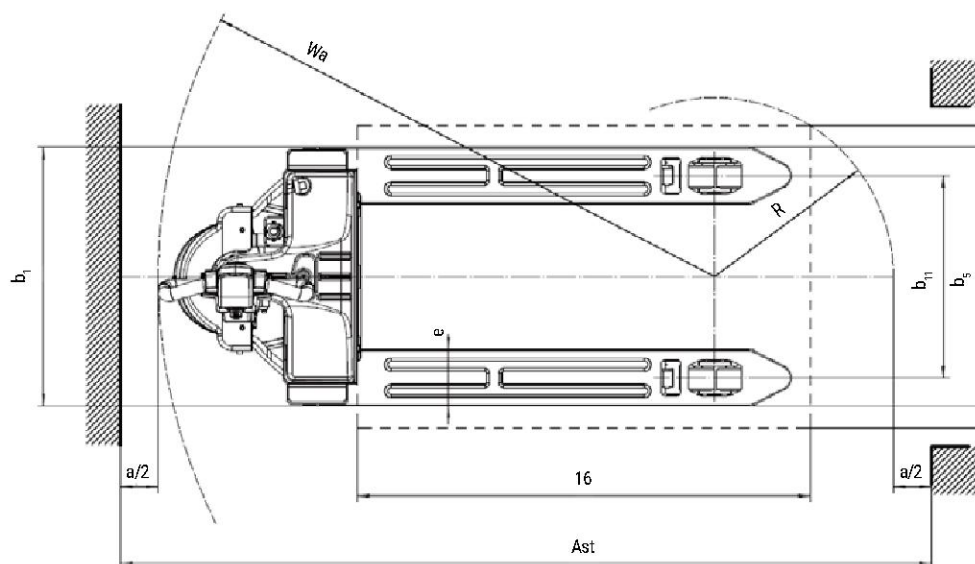

1.1	Fabricante		KION BAOLI
1.2	Modelo		EP 15-03
1.3	Tipo de alimentación: eléctrica, Diésel, gasolina, LPG		Eléctrica
1.4	Manejo: manual, acompañante, de pie, sentado, recoge pedidos		A pie
1.5	Capacidad de carga	Q (t)	1.5
1.6	Distancia del centro de gravedad de la carga	c (mm)	600
1.8	Distancia al centro del eje frontal	x (mm)	880/950
1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1120/1190
2.1	Peso propio	Kg	120
2.2	Eje de carga, cargado delante/detrás	Kg	480/1140
2.3	Eje de carga, descargado delante/detrás	Kg	90/30
3.1	Ruedas: goma, superelásticas, neumáticas, poliuretano		PU
3.2	Tamaño de ruedas delanteras		Ø 210x70
3.3	Tamaño de ruedas traseras		2x Ø 80x60 (Ø 74x88)
3.4	Rodillos adicionales (dimensiones)		-
3.5	Ruedas, número delante/detrás (× = ruedas motrices)		1x/4 (1x/2)
3.6	Ancho entre rodillos delantero	b10 (mm)	-
3.7	Ancho entre ruedas trasero	b11 (mm)	410 / 535
4.4	Elevación	h3 (mm)	115
4.9	Altura del timón en posición de conducción mín./máx.	h14 (mm)	750/1190
4.15	Altura, abajo	h13 (mm)	80
4.19	Longitud total	l1 (mm)	1540
4.20	Longitud hasta el frontal de horquillas	l2 (mm)	400
4.21	Ancho total	b1/b2 (mm)	685
4.22	Medidas de horquillas	s/e/l (mm)	50x150x1150
4.25	Ancho exterior de horquillas	b5 (mm)	560 (685)
4.32	Altura libre al suelo en el centro del chasis (con carga)	m2 (mm)	30
4.34.1	Pasillo de trabajo para palés 1000X1200 transversal	Ast (mm)	2145
4.34.2	Pasillo de trabajo para palés 800X1200 longitudinal	Ast (mm)	2050
4.35	Radio de giro	Wa (mm)	1330
5.1	Velocidad de desplazamiento con/sin carga	km/h	4,5/5
5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,017/0,020
5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,09/0,06
5.8	Máxima rampa superable, con/sin carga	%	6/16
5.10	Freno de servicio		Electromagnético
6.1	Potencia del motor de tracción S2 60 min	kW	0.75
6.2	Potencia del motor de elevación S3 15 %	kW	0.7
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, no		-
6.4	Voltaje de la batería/capacidad nominal K5	V/Ah	24/20
6.5	Peso de la batería	kg	7
6.6	Consumo de energía conforme con el ciclo VDI	kWh/h	-
8.1	Tipo de manejo		DC
10.7	Nivel de presión acústica en el puesto del conductor	dB (A)	<74

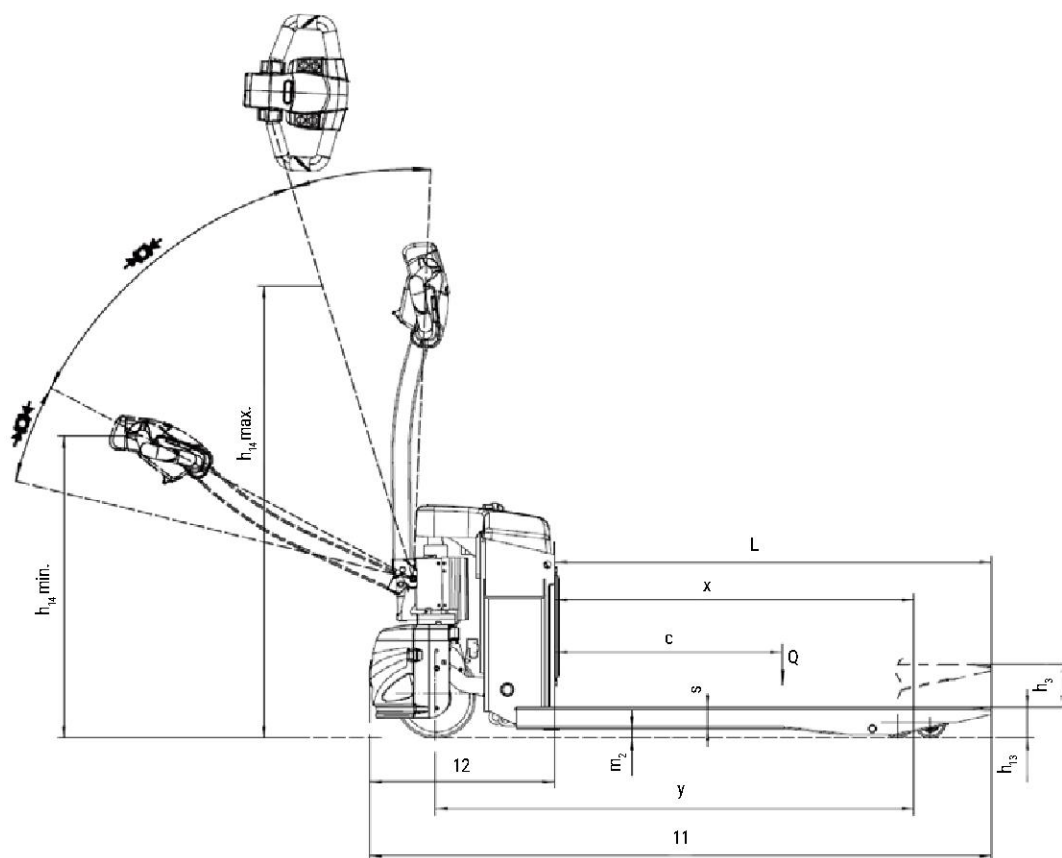

EP15-03



La Baoli EP 15-03 es una transpaleta eléctrica eficiente y versátil, adecuada para transportar mercancías de forma económica y sin fatiga. Es una buena opción para almacenar y recuperar mercancías.

Las baterías de iones de litio de 24 V / 20 Ah, que no necesitan mantenimiento, garantizan un manejo sencillo. Pueden recargarse en cualquier momento en una toma de corriente estándar de 220 voltios.

La EP 15-03 es perfecta para casi cualquier transporte interno de mercancías en almacenes pequeños y medianos, especialmente para el comercio mayorista y minorista. Esta transpaleta es especialmente robusta e ideal para un uso prolongado.

Con una capacidad de carga de 1.500 kg y una tara de tan sólo 120 kg, la EP 15-03 funciona eficazmente incluso en elevadores de cola o montacargas.

La EP15-03 impresiona por su manejo intuitivo.

Todas las funciones de conducción y elevación se controlan eléctricamente. La manivela de descenso de accionamiento manual garantiza un proceso de descenso suave. El timón extra bajo reduce el esfuerzo necesario para la dirección.

Las dimensiones compactas, el pequeño radio de giro y la posibilidad de operar con el timón en posición vertical hacen que la EP 15-03 sea una solución ideal incluso para espacios reducidos.

Tecnología y características

- ✓ Tecnología de iones de litio
- ✓ Batería sin mantenimiento
- ✓ Fácil sistema de cambio de batería Plug & Play
- ✓ Cargador de batería externo
- ✓ Horquillas con una anchura total de 560 o 685 mm disponibles
- ✓ Freno de estacionamiento electromagnético
- ✓ Interruptor de marcha lenta para activar el timón en posición vertical
- ✓ Peso de servicio de sólo 120 kg
- ✓ Cubierta metálica de la rueda motriz para proteger los pies del operador
- ✓ Sin emisiones de gases.

